

acar S8 FT RACK

- Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające
- + 2 szybkie bezpieczniki
- + filtr przeciwzakłóceńowy
- + uchwyty do szafy 19"



2 SZYBKE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE

8 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

OCHRONA PRZECIWPZRZEPĘCIOWA

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

UCHWYTY DO MOCOWANIA W SZAFIE 19" (RACK)

SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWPZRZEPĘCIOWEJ

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m




Jest urządzeniem ochronnym, przeznaczonym do pracy samodzielnej lub montażu w szafie 19" (serwerowej, teleinformatycznej, itp.). Podobnie, jak pozostali przedstawiciele serii, **acar S8 FT RACK** dysponuje 8 zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi 230V z uziemieniem. Ergonomiczna i wytrzymała obudowa, wbudowany filtr przeciwzakłóceńowy oraz 2 szybkie bezpieczniki topikowe pozwalają zakwalifikować go do kategorii urządzeń profesjonalnych, spełniających z nadmiarem postawione wymagania. Zastosowany filtr przeciwzakłóceńowy oraz sygnalizacja poprawnego działania układu protekcji zwiększa w znacznym stopniu bezpieczeństwo podłączonych odbiorników.

Dane techniczne: acar S8 FT RACK

Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U_C	250V 50Hz
Poziom protekcji U_p	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy i_N	2kA (L/N) – 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy i_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs (typ 2)
Bezpieczniki	dwa bezpieczniki topikowe 10A/250V
Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych	$\leq 35dB$
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,73kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

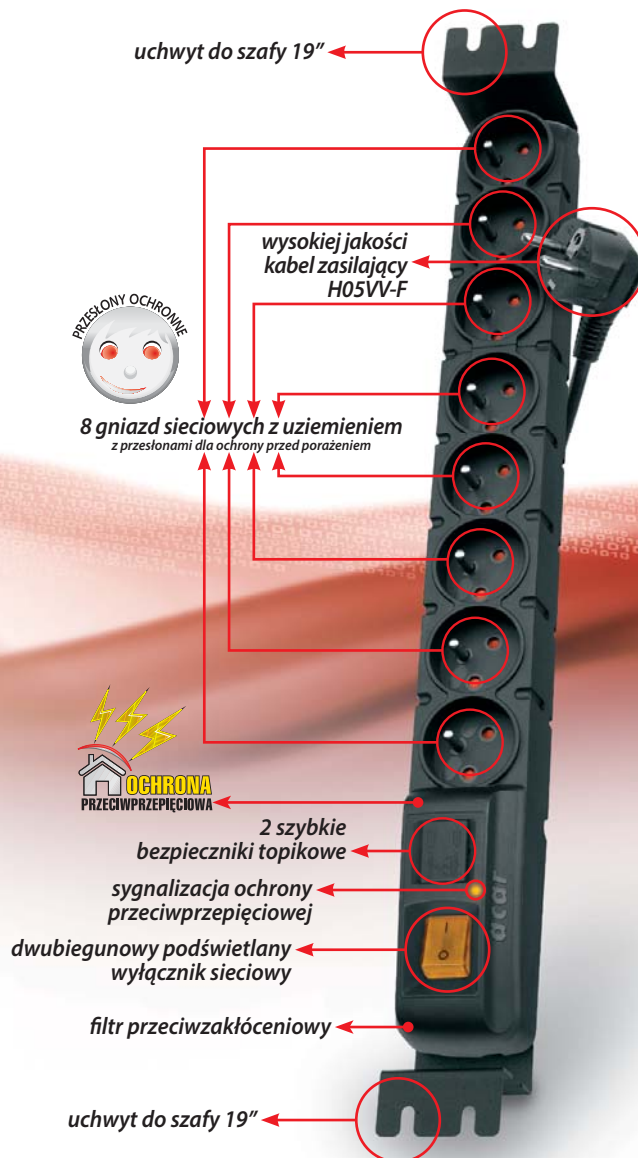

DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK, SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWPZRZEPĘCIOWEJ ORAZ 2 SZYBKE BEZPIECZNIKI TOPIKOWE



8 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



UCHWYTY DO MOCOWANIA W SZAFIE 19" (RACK)